
**MAKE A CHANGE**
**WHEREVER ELECTRICAL**
**ENERGY FLOWS.**

REDUR
A Phoenix Mecano Company

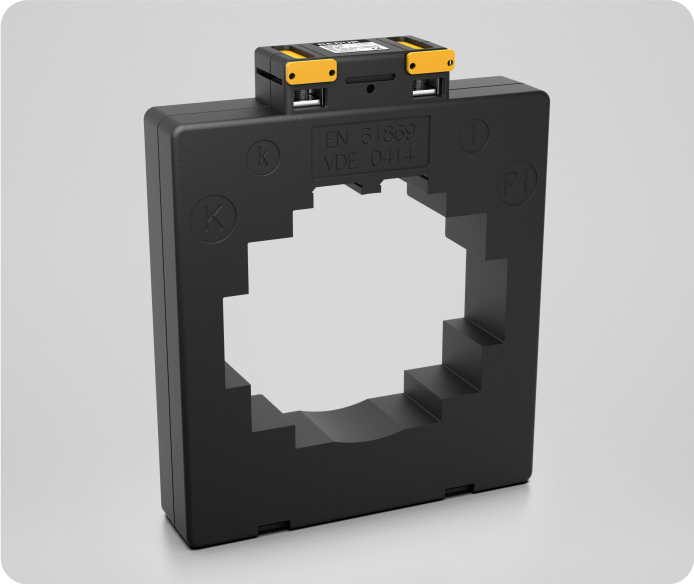


# 13A1030.3

## REGULUS | Aufsteckstromwandler

Artikelnummer: auf Anfrage

Rundleiter: **85 mm**
Schienenpaket: **2 x 100 x 10 mm; 3 x 80 x 10 mm; 4 x 50 x 10 mm**
Fenstergrößen: **101 x 31 mm; 54 x 81 mm; 84 x 64 mm**
Abmessung: **129 x 156 x 30 mm**
Gewicht:
Primärstrom: **750 A**
Ausgangssignal: **5 A**
Klassengenauigkeit: **1**
Bürde: **5 VA**
Betriebsspannung: **0,72/3 kV**
Konformitätsbewertet: **Nein**

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bemessungsfrequenz 50 / 60Hz
- Thermischer Bemessungsdauerstrom Icth = 1,2 × Ipr (Ausnahme siehe Leistungsschild)
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith = 60 × Ipr/1s (max. 100 kA/1s)
- Bemessungs-Stoßstrom Idyn = 2,5 × Ith
- Betriebsbedingung Innenraum
- Betriebstemperatur -5 °C ... +40 °C (andere Temperaturen auf Anfrage)
- Überstrom-Begrenzungsfaktor – siehe Leistungsschild
- Isolationsklasse – siehe Leistungsschild


## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


- Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polyamid
- Schwer entflammbar nach UL 94
- Vernickelte Sekundärklemmen mit Plus-Minus-Schrauben (2 Nm)


## ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

(je nach Typ) IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

## TECHNISCHE ANSICHTEN




· NOT ACTIVATED · PREVIEW ·

- Sekundärklemmenabdeckung
- Primärschienenklemme
- Druckstück für Primärschienen-Befestigungsgewindestifte
- Gewindestifte
- Steckfüße

## OPTIONALES ZUBEHÖR

(je nach Typ)

- Schnappbefestigung für Tragschiene TS35 (DIN EN 60715)
- Cu-Hülsen in verschiedenen Größen
- Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
- Isolierschutzkappen für Primärschienen-Befestigungsgewindestifte
- Schutzhaube zur Vergrößerung der Luft- und Kriechstrecken
- Primärschienen-Schnellbefestigung

## SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Andere Übersetzungen, Leistungen oder Genauigkeitsklassen
- Gießharzverguss
- Ausführung gemäß ETL Intertek

**REDUR GmbH & Co. KG** Maria-Telkes-Straße 6, 52428 D-Jülich, Germany **+49 (0) 2428 905 37 0** **info@redur.de** **REDUR**.DE